



BRAM

Buton Rock Asphalt Macadam

(Asbuton Butir 30/25 & 50/30)

Produk : PT. Buton Asphalt Indonesia


- Aspal buton yang berfungsi sebagai pengganti aspal minyak karena kandungan bitumennya tinggi dan lunak untuk campuran beraspal baik Hotmix, Warm mix maupun Cold mix dicampur bersama aspal minyak maupun bahan peremajaan/modifier
- Asbuton butir yang di proses dari tambang LAWELE dikemas dalam polybag @25kg/sak
- Sudah banyak digunakan untuk jalan desa, jalan lingkungan perumahan, jalan perkebunan, maupun jalan kabupaten pada konstruksi LPMA, Butur Seal, dan Campuran Panas Hampar Dingin (CPHMA)
- Mengurangi aspal impor dan menghemat devisa



NO	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN	ASBUTON BUTIR TYPE- 30/25	ASBUTON BUTIR TYPE- 50/30
1	Ukuran butir maks. (mm)	SNI-2009-2008	4,75	9,5
2	Kadar bitumen Asbuton Butir (%)	SNI-03-3640-1994	23 - 27	25 - 30
3	Kadar Air (%)	SNI-2490-2008	maks 2	maks 2
	<i>SIFAT -SIFAT BITUMEN ASBUTON BUTIR SETELAH EKSTRAKSI</i>			
1	Penetrasi, 25°C,100 g,5 detik (0.1 mm)	SNI-2456-2011	25 - 35	40 - 60
2	Berat Jenis (gr/cc)	SNI-2432-2011	-	min 1,0
3	Titik Nyala (°C)	SNI-2433-2011	-	min 232
4	Titik Lembek (°C)	SNI-2434-2011	-	min 55

CARA PENGGUNAAN :

I. LAPIS PENETRASI MACADAM ASBUTON (LPMA) :

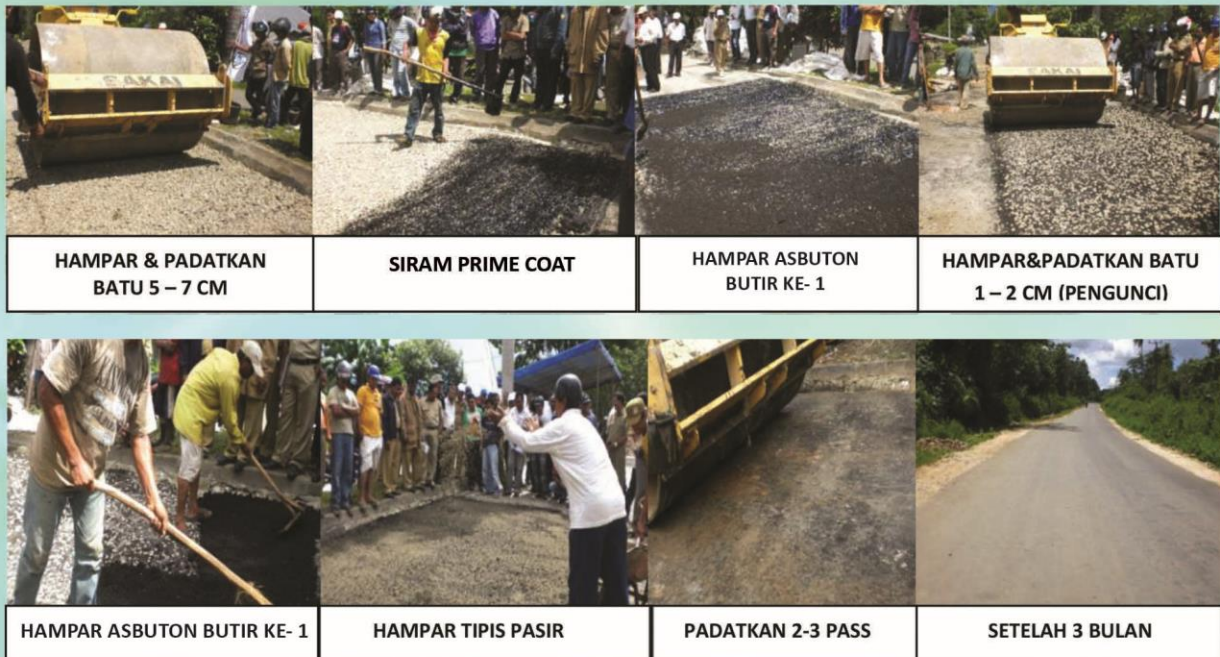

2. BUTUR SEAL :



3. CAMPURAN PANAS HAMPAR DINGIN (CPHMA)

ASBUTON BUTIR-50/30 dan ASBUTON BUTIR-30/25 di campur MODIFIR sangat baik untuk CPHMA, campuran bergradasi ACWC dicampur panas (Hotmix) di AMP dan dihampar dingin atau hangat dan bisa disimpan hingga 6 bulan. Produk CPHMA (Premik BAI) sangat baik utk penambalan dan pelapisan ulang.

Hubungi :

PT.BUTON ASPHALT INDONESIA

MARKETING JAKARTA : Phone : 021-56959150, 56959151 Fax. :021-56944589
Makaliwe office Park,Jl.Dr.Makaliwe Raya No.16 A-B Grogol,Jakarta Barat 11450,
Email : info@bai.co.id

MARKETING KENDARI : Phone 085 241 837 845 (Bpk Lauba).
Jl.S.Parman No.128, Kemaraya, Kendari, SULAWESI TENGGARA, 93117
Phone : 0401-3191963, Email : bai_kdi@yahoo.com

